PATENTVERWAG
COLLECTIVE FURNITURE TO ENJOY

SCHEDA TECNICA PARETI

MOD K I - K E PORTA

DESCRIZIONE


Le porte della serie K sono realizzate in laminato massello HPL (High Pressure Laminate) dello spessore di 14 mm (certificato B-s1, d0), materiale durissimo, ideale per resistere all'acqua, al vapore e agli agenti chimici.
La cornice è in alluminio anodizzato naturale, mentre le cerniere in alluminio sono dotate di dispositivo interno a molla per la chiusura automatica.
Le serrature sono di tipo Patentverwag in nylon, con dispositivo libero/occupato azionabile dall'esterno in caso di emergenza, in alternativa serrature Meroni "FORMA" a chiave o con dispositivo L/O


L'altezza massima dell'anta è di cm 210.





SCHEMA GENERALE

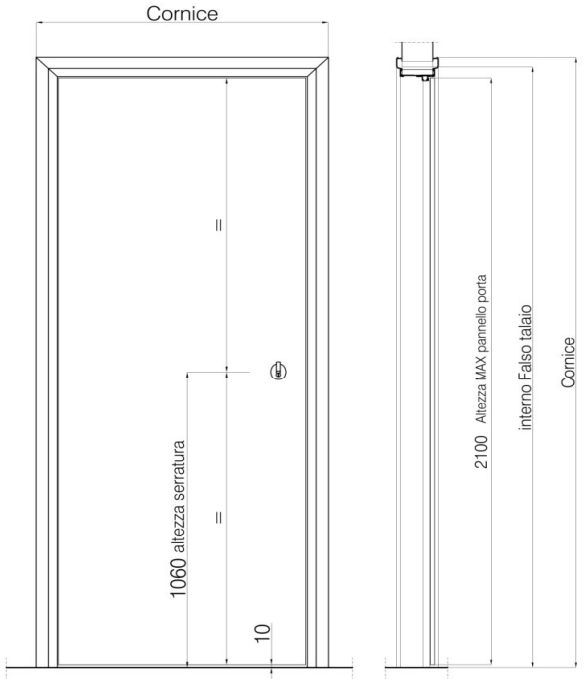

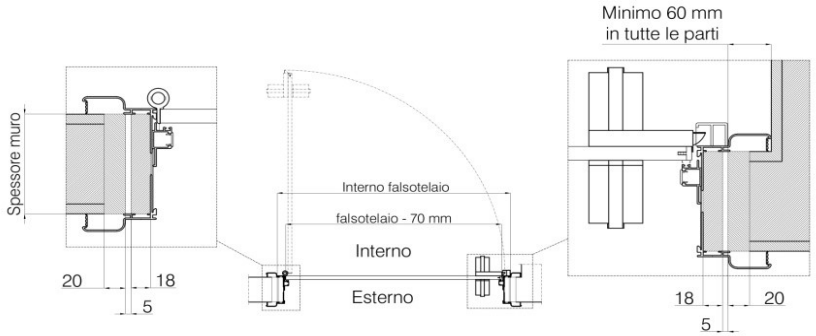

DIMENSIONE PORTA		
LARGHEZZA PORTA	A PROGETTO	SECONDO NORMATIVA
LARGHEZZA FORO MURO (NETTO FALSOTELAIO)	LARGHEZZA PORTA + 70 mm	
ALTEZZA VANO PORTA	A PROGETTO	min. 200 cm. Max. 210 cm.
SPESSORE MURO	A PROGETTO	CORNICE IN ALLUMINIO COPERTURA IN HPL
RIALZO DA TERRA	A PROGETTO	min. 10 mm

COLORE LAMINATO	A MAGAZZINO	BIANCO - 1 SABBIA - 1 GRIGIO - 1 AZZURRO - 1
	SU ORDINAZIONE	APPRONTAMENTO 6 - 8 SETTIMANE