PATENTVERWAG
COLLECTIVE FURNITURE TO ENJOY

SCHEDA TECNICA PISCINE

MOD. OLIMPIONICA
Bordo a sfioro INTERNO
SCALETTA


DESCRIZIONE

Le scalette Patentverwag della linea olimpionica per piscine con bordo a sfioro interno sono costruite con tubolari in acciaio inox AISI 304 e possono essere dotate di due, tre, quattro o cinque gradini.
Tra le caratteristiche principali spiccano i due corrimani asimmetrici, la cui conformazione scongiura la possibilità di utilizzarli come spalliere per dondolarsi, e il rinforzo in acciaio inox tra base di fissaggio e montante, che sovrasta la canaletta di sfioro, assicurando ulteriore stabilità e resistenza.
I gradini sono composti da elementi in ABS modulabili, assemblati su un tubolare quadro in acciaio. Tale sistema permette una facile ed economica sostituzione in caso di rottura.
Le scalette Patentverwag sono fissate a pavimento tramite basi di fissaggio a baionetta e possono essere regolate a parete mediante piedini in acciaio inox con base gommata, potendo pertanto essere facilmente rimosse per la manutenzione.

FOTO



SCHEMA

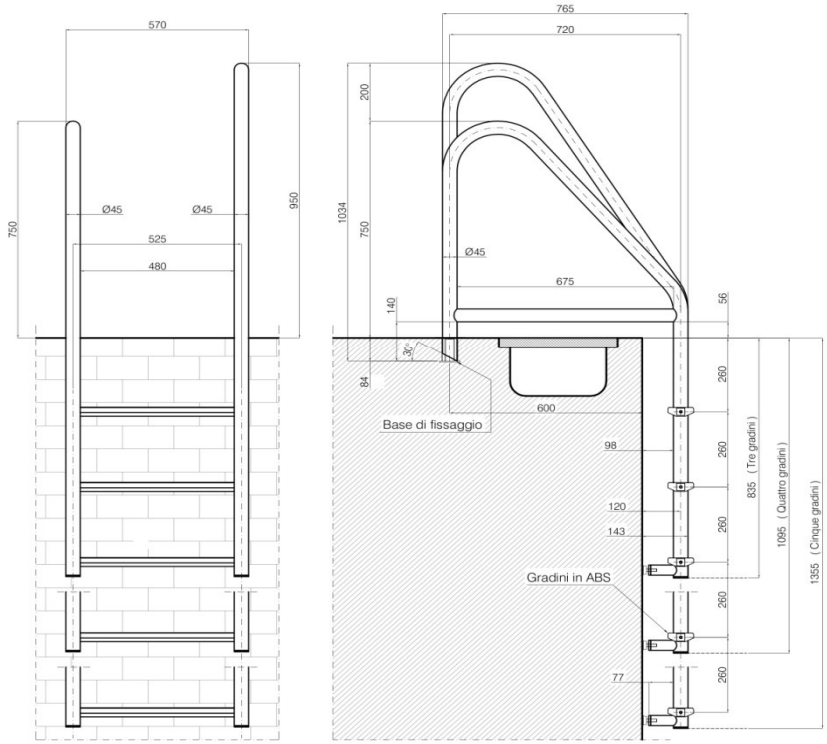

CARATTERISTICHE		NORMATIVA		
MONTANTE	ASIMMETRICO	UNI-EN 13451-2		
MATERIALE	TUBO Acciaio INOX AISI 304	Larghezza MONTANTI	min	320 mm
DIMENSIONE	Diametro 45 mm Sp. 2	Alzata GRADINO	Max	330 mm
GRADINO		Altezza CORRIMANO	min	400 mm
MATERIALE	ABS con TUBO 25X25 Sp. 2 mm in Acciaio INOX AISI 304	Distanza GRADINO/PARETE	0	8 mm
			25 mm	110 mm
COLORE	BIANCO		250 mm	270 mm

DETTAGLIO



