PATENTVERWAG
COLLECTIVE FURNITURE TO ENJOY

# SCHEDA TECNICA PISCINE

MOD. OLIMPIONICA SCALETTA
Bordo a sfioro ESTERNO


DESCRIZIONE

Le scalette Patentverwag della linea olimpionica per piscine con bordo a sfioro esterno sono costruite con tubolari in acciaio inox AISI 304 e possono essere dotate di due, tre, quattro o cinque gradini.
Tra le caratteristiche principali spiccano i due corrimani asimmetrici, la cui conformazione scongiura la possibilità di utilizzarli come spalliere per dondolarsi, e il fissaggio tra il bordo e la canaletta di sfioro.
I gradini sono composti da elementi in ABS modulabili, assemblati su un tubolare quadro in acciaio. Tale sistema permette una facile ed economica sostituzione in caso di rottura.
Le scalette Patentverwag sono fissate a pavimento tramite basi di fissaggio a baionetta e possono essere regolate a parete mediante piedini in acciaio inox con base gommata, potendo pertanto essere facilmente rimosse per la manutenzione.

FOTO



SCHEMA

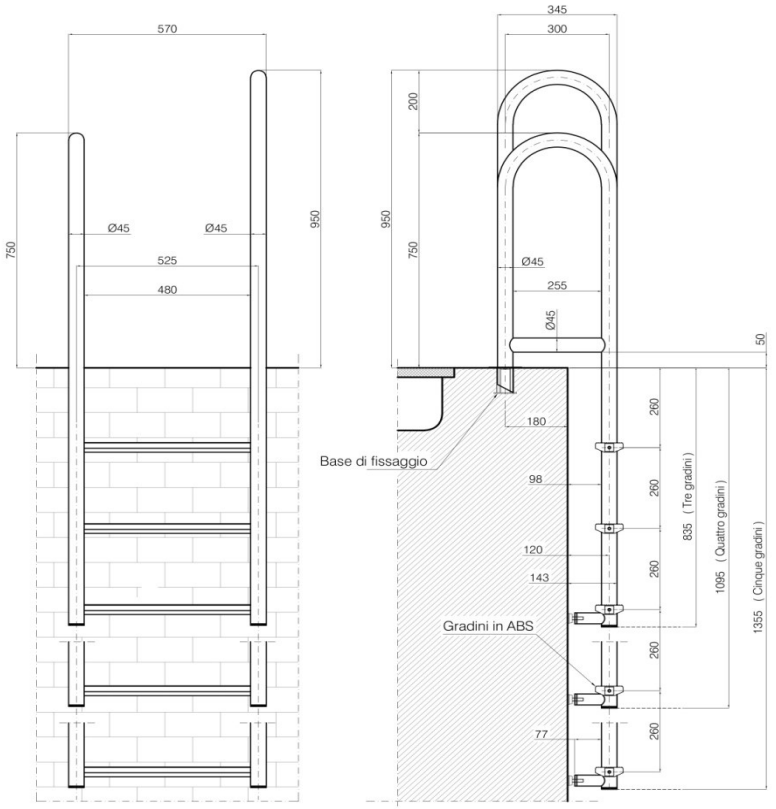


| CARATTERISTICHE | | NORMATIVA | | |
|---|---|---|---|---|
| MONTANTE | ASIMMETRICO | UNI-EN 13451-2 | | |
| MATERIALE | TUBO Acciaio INOX AISI 304 | Larghezza MONTANTI | min | 320 mm |
| DIMENSIONE | Diametro 45 mm Sp. 2 | Alzata GRADINO | Max | 330 mm |
| GRADINO | | Altezza CORRIMANO | min | 400 mm |
| MATERIALE | ABS con TUBO 25X25 Sp. 2 mm in Acciaio INOX AISI 304 | Distanza GRADINO/PARETE | 0 | 8 mm |
| | | | 25 mm | 110 mm |
| COLORE | BIANCO | | 250 mm | 270 mm |

DETTAGLIO



